


**SCHEDA
TECNICA**
PROVVISORIA

PERLA WET - PEA030

PERLA WET - PEA030 è un film goffrato di polipropilene biorientato con un lato trattato corona e l'altro trattato fiamma.

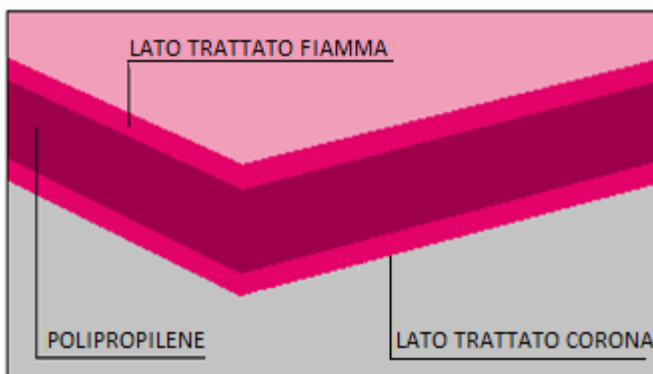

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE (*)

PROPRIETÀ FISICHE	UNITÀ	VALORE	METODO
Spessore (film base)	µm	30	Interno
Spessore (film goffrato)	µm	52,5 ± 12,5	Interno
Grammatura	g/m ²	27 ± 2,7	DIN EN ISO 536

PROPRIETÀ MECCANICHE	UNITÀ	VALORE	METODO
Carico massimo	MD	≥ 54	DIN EN ISO 527-3
	TD	≥ 54	
Allungamento a rottura	MD	≥ 50	
	TD	≥ 50	

STOCCAGGIO

Il materiale va conservato in un locale molto asciutto (preferibilmente con UR < 40%) ad una temperatura costante compresa tra i 18°C e i 25°C e non va esposto alla luce diretta del sole né all'azione diretta degli agenti atmosferici.

Le bobine parzialmente usate vanno nuovamente imballate così come originariamente fornite.

GARANZIA

La processabilità del materiale è garantita per 6 mesi dalla data di spedizione, purché venga stoccato correttamente.

Si raccomanda di condizionare il materiale a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del suo utilizzo.

AVVERTENZE

MAG DATA Spa non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del materiale per specifiche applicazioni o particolari usi. È necessario sempre un test industriale di omologazione del materiale nelle reali condizioni di utilizzo per stabilirne l'idoneità alla specifica applicazione o particolare uso.

(*) Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono indicativi e, quindi, non sono vincolanti ed oggetto di garanzia da parte di MAG DATA Spa.

Prima di utilizzare il materiale, si consiglia di verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi da impiegare con la tipologia e l'intensità del suo trattamento.