


PURE LINE WET 23 μ

Film di polipropilene biorientato opaco parzialmente rivestito con una lacca acrilica dall'effetto telato. Il lato opposto è trattato corona. E' resistente al graffio, ha ottima separabilità e planarità. Il film non è incollabile nè stampabile, è adatto per laminazione con adesivi a base acqua, a base di solventi e solventless.

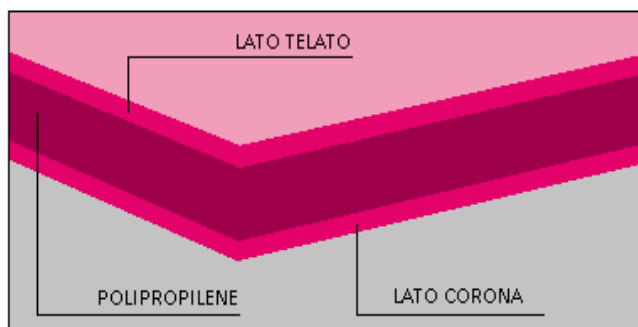

Applicazioni: laminazione di materiali di vario tipo, supporti che richiedono ottima leggibilità per la presenza di caratteri piccoli.

Codice prodotto: PLP023

Aggiornamento: dicembre 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Interno	micron (μm)	23±5
Grammatura	Interno	g/m ²	≈14,4
Resa	Interno	m ² /kg	≈69,4

PROPRIETA' MECCANICHE	METODO	UNITA'	VALORE	
Carico di rottura (film base)	ASTM D 882	kg/mm ²	MD	7,7
			TD	12,4
Allungamento a rottura (film base)	ASTM D 882	%	MD	232
			TD	80

PROPRIETA' OTTICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Brillantezza 60°	ASTM D 2457	GE	-

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Eventuali lavorazioni successive del materiale plastificato non devono avvenire prima che sia trascorso il tempo necessario e sufficiente al raggiungimento della massima adesione del film al supporto accoppiato. Tale periodo può variare in funzione dei diversi inchiostri e prodotti di finitura utilizzati unitamente al tipo di supporto, sia esso di tipo cartaceo o di altra materia. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com