


ROUGH TOUCH WET 45 μ

Film di polipropilene biorientato wet con coating acrilico a struttura in rilievo che dona allo stampato una finitura opaca e una texture sabbiosa ben percepibile al tatto. L'altro lato è trattato corona. Il film è resistente al graffio, allo strappo ed è inodore. Per l'incollabilità, stampabilità anche a caldo si raccomanda di verificare sempre l'applicazione con test preliminari. Il film risulta ideale per le successive lavorazioni quali l'accoppiamento con gli adesivi in commercio (base acqua, solvent less e base solvente). La stampa a caldo è possibile; in questo caso la superficie può risultare irregolare. La sovraverniciatura è possibile in stampa serigrafica e digitale con uno strato minimo di 12gr/m² per coprire la struttura del film.

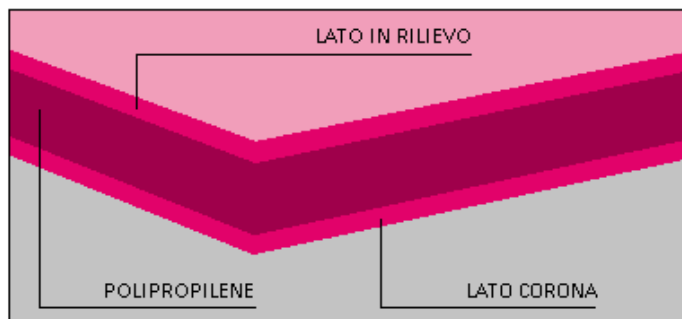

Codice prodotto: RTW045

Aggiornamento: dicembre 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Micrometer	micron (μm)	45±5%
Grammatura	Interno	g/m ²	≈17,87
Resa	Interno	m ² /kg	≈55,96

PROPRIETA' OTTICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Brillantezza a 60° *	Interno	GU	4

* I valori possono subire leggere variazioni in considerazione del fatto che la struttura non è omogenea.

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente utilizzate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Eventuali lavorazioni successive del materiale plastificato non devono avvenire prima che sia trascorso il tempo necessario e sufficiente al raggiungimento della massima adesione del film al supporto accoppiato. Tale periodo può variare in funzione dei diversi inchiostri e prodotti di finitura utilizzati unitamente al tipo di supporto, sia esso di tipo cartaceo o di altra materia. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il nostro sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com