


SOFT TOUCH DRY 35 μ

Film di polipropilene biorientato trasparente preadesivizzato dotato di una speciale mattatura che conferisce al prodotto una particolare sensazione vellutata al tatto. Il film è particolarmente indicato per applicazioni ad alto valore aggiunto come cataloghi preziosi, cosmesi e libri importanti. Presenta inoltre buone doti di resistenza al graffio.

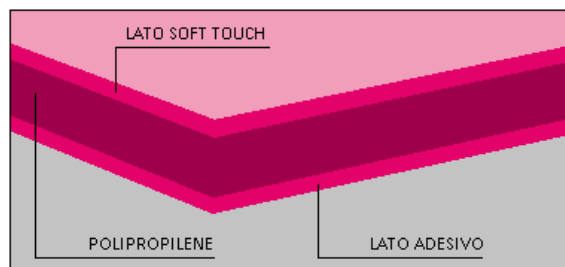

Codice prodotto: BMD035

Aggiornamento: dicembre 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore	ASTM E 252	micron (μm)	35
Grammatura	Interno	g/m ²	31,84
Resa	Interno	m ² /kg	31.4
Coefficiente d'attrito film su film	ASTM D 1894	-	0,7
Tensione superficiale	ASTM D 2578	Dyne/cm	46

PROPRIETA' MECCANICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Carico a rottura film di base	ASTM D 882	N/mm ²	MD 115
			TD 235
Allungamento a rottura film di base	ASTM D 882	%	MD 165
			TD 50
Forza di laminazione	Interno	N25/mm	≥7,5

PROPRIETA' TERMICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Temperatura di laminazione (variabile in base alle condizioni di lavorazione)	Interno	°C	110-130

PROPRIETA' OTTICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Gloss a 45°	ASTM D 2457		6

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com