


## SCHEDA TECNICA

## NEW TEMPTATION WET - TNW015

**NEW TEMPTATION WET - TNW015** è un film di polipropilene biorientato con un lato ultra-matt e rivestito con una lacca poliuretanica resistente al graffio mentre l'altro lato è trattato corona.

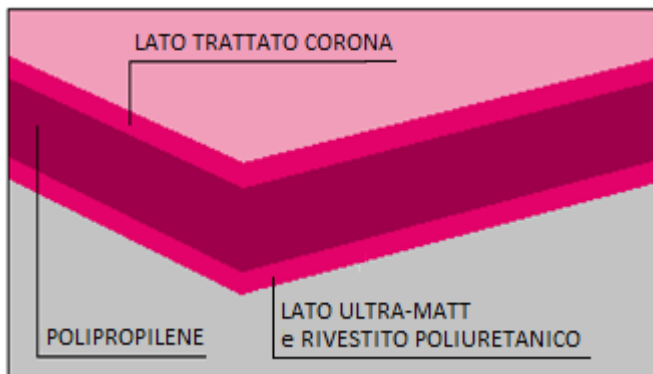

### CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE (\*)

| PROPRIETÀ FISICHE     |                | UNITÀ              | VALORE    | METODO     |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
| Spessore              |                | µm                 | 15 ± 0,75 | Interno    |
| Resa                  |                | m <sup>2</sup> /kg | 81,30     | Interno    |
| Grammatura            |                | g/m <sup>2</sup>   | 12,3      | Interno    |
| Tensione superficiale | lato rivestito | dyne/cm            | ≥ 40      | ASTM D2578 |

| PROPRIETÀ OTTICHE  |     | UNITÀ | VALORE | METODO     |
|--------------------|-----|-------|--------|------------|
| Gloss (lato opaco) | 85° | GU    | 20 ± 3 | ASTM D2457 |

### STOCCAGGIO

Il materiale va conservato in un locale asciutto (preferibilmente con UR < 50%) ad una temperatura costante compresa tra i 10°C e i 30°C e non va esposto alla luce diretta del sole né all'azione diretta degli agenti atmosferici.

Le bobine parzialmente usate vanno nuovamente imballate così come originariamente fornite.

### GARANZIA

La processabilità del materiale è garantita per 6 mesi dalla data di spedizione, purché venga stoccato correttamente.

Si raccomanda di condizionare il materiale a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del suo utilizzo.

### AVVERTENZE

MAG DATA Spa non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del materiale per specifiche applicazioni o particolari usi. È necessario sempre un test industriale di omologazione del materiale nelle reali condizioni di utilizzo per stabilirne l'idoneità alla specifica applicazione o particolare uso.

Prima di utilizzare il materiale, si consiglia di verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi da impiegare con la tipologia e l'intensità del suo trattamento.

(\*) Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono indicativi e, quindi, non sono vincolanti ed oggetto di garanzia da parte di MAG DATA Spa.

---

**MAG DATA Spa a socio unico**

strada DELLA SELVA 100/2 - 43052 COLORNO (PR) - ITALIA

P. IVA/C.F.: 02551830348

Tel.: (0039) 0521525311 Fax: (0039) 0521525339

e-mail: [info@mag-data.com](mailto:info@mag-data.com) web: [www.mag-data.com](http://www.mag-data.com)