


ANTIMICROBIAL SHINY DRY 24 μ

Film di polipropilene lucido con trattamento antimicrobico agli ioni d'argento. Un lato è preadesivizzato per accoppiamento a caldo. Il trattamento antimicrobico elimina più del 99% dei batteri e più dell'84% dei virus presenti sulla superficie.* La brillantezza è la stessa della pellicola standard.

Applicazioni: materiale informativo e packaging ospedaliero, libri per bambini, menu di ristoranti, packaging di prodotti personal care.**

Codice prodotto: BSL024

Aggiornamento: aprile 2021

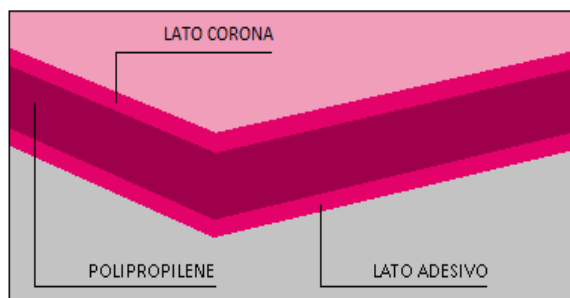

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore	Interno	micron (μm)	24
Grammatura	Interno	g/m ²	21,74
Resa	Interno	m ² /kg	46,00
Coefficiente d'attrito	ASTM D 1894	-	0,25
Tensione superficiale lato PP	ASTM D 2578	Dyne/cm	≥36

PROPRIETA' MECCANICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Forza di laminazione	Interno	N25/mm	≥7,5

PROPRIETA' TERMICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Temperatura di laminazione (variabile in base alle condizioni di lavorazione)	Interno	°C	95-115

* Il massimo della riduzione si ottiene dopo 24 ore. Certificazione disponibile su richiesta.

** Assicurarsi che il lato antimicrobico rimanga esterno dopo l'accoppiamento.

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il nostro sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com